


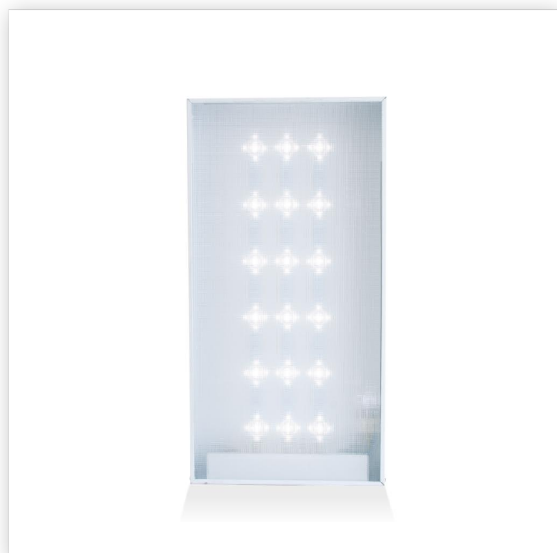

Светильник **светодиодный CCB 15-** **1600-H50 (15 Вт, 1612 Лм, 2** **кг) Ферекс**

Артикул CCB 14-1500-A-850-Д90

В наличии **3 шт.**

Склад Красноярск **3 шт.**

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	15
Степень защиты, IP	IP20
Угол освещения	120
Световой поток, Lm	1612
Цветовая температура, K	5000
Напряжение, V	176-264
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Рабочий ток светодиодов, A	0.07
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Потребляемый ток не более, A	0.07
Мак допустимый рабочий ток, A	0.2
Класс защиты от поражения эл.током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов	18
Индекс цветопередачи, RA	80
Пульсация светового потока не более	1%
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +40
Тип установки	Накладной
Материал рассеивателя	Призматический полистирол
Срок службы часов	100 000
Длина, mm	595
Ширина, mm	295
Высота, mm	50
Световой поток светодиодов, Lm	1890
Цвет свечения	Нейтральный белый
Тип оборудования	Светильник
Рассеиватель	Прозрачный
Масса светильника не более, kg	2
Материал корпуса	Оцинкованный металл