


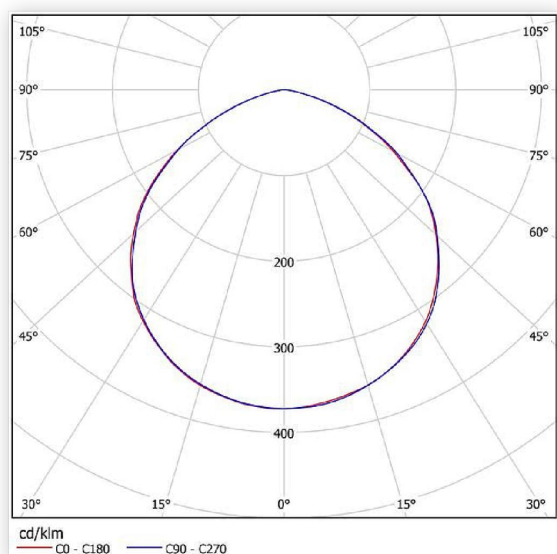

Светодиодный светильник промышленный для высоких потолков ДСП 01-135-850-Д120 Ферекс

Артикул ДСП 01-135-850-Д120

В наличии 1 шт.

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	135
Степень защиты, IP	66
Световой поток, Lm	17010
Цветовая температура, K	5000
Угол освещения	120
Напряжение, V	176-264
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C	-40 - +50
Срок службы часов	100 000
Производитель светодиодов	Nichia
Пульсация светового потока не более	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты	1
Тип установки	Подвесной
Масса светильника не более, kg	5.5
Цвет корпуса	Серый
Функции	Поворотный
Цвет свечения	Нейтральный белый
Форма светильника	Цилиндр

ФЕРЕКС