



Светильник линейный архитектурный AL-16100 RGB Signimpress

Артикул AL16100 RGB

В наличии

3 шт.

Склад Красноярск



2 шт.

Склад Новосибирск

1 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Мощность, W	10
Степень защиты, IP	65
Цветовая температура, K	RGB
Угол освещения	120
Напряжение, V	12
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Производитель светодиодов	Epistar
Количество светодиодов	48
Материал рассеивателя	Стекло
Материал корпуса	Алюминий
Длина, mm	1000
Ширина, mm	25
Высота, mm	25

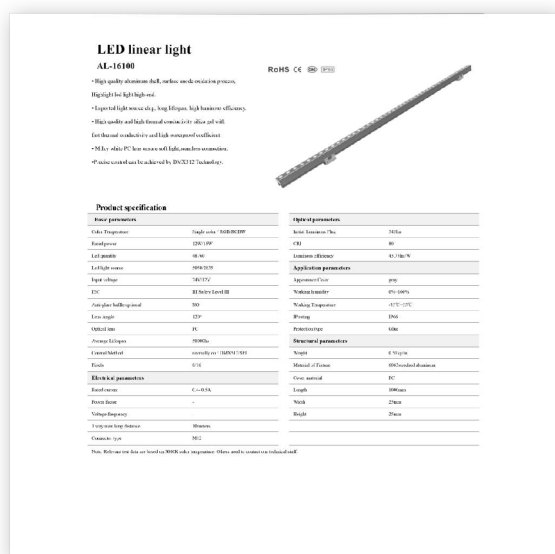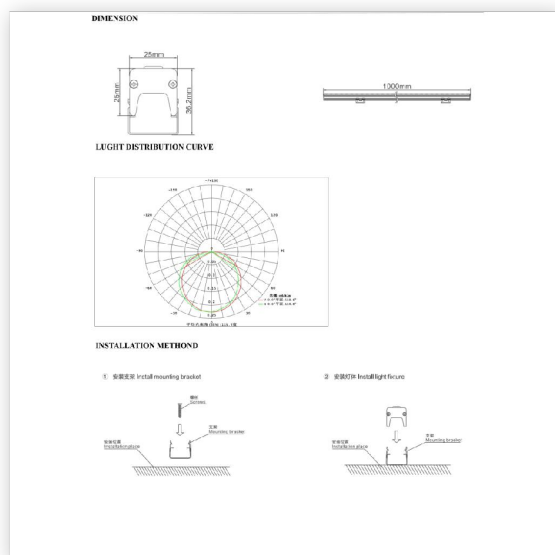

sign*impress*