


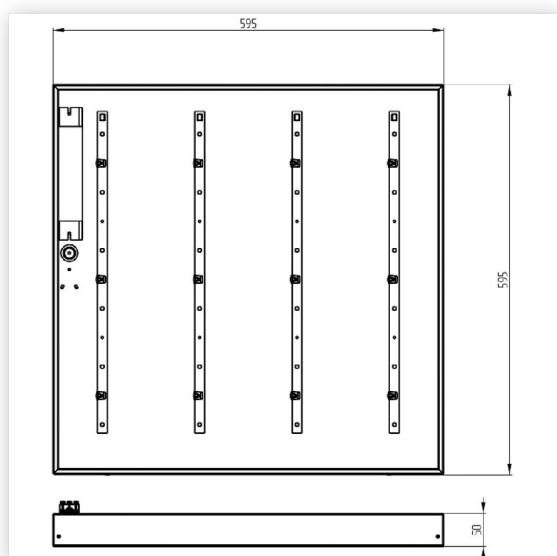

Светильник **светодиодный CCB 41-** **4700-A50 универсал (41** **Вт, 4446 Лм, 2,5 кг) Ферекс**

Артикул CCB 41-4700-A50

В наличии 1 шт.

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	41
Степень защиты, IP	IP20
Угол освещения	120
Световой поток, Lm	4446
Цветовая температура, K	4700-5300
Напряжение, V	176 - 264
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Рабочий ток светодиодов, A	0.07
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Потребляемый ток не более, A	0.19
Класс защиты от поражения эл.током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов	54
Индекс цветопередачи, RA	80
Пульсация светового потока не более	1%
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +40
Тип установки	Универсальный
Материал рассеивателя	Призматический полистирол 3мм
Срок службы часов	100 000
Длина, mm	595
Ширина, mm	595
Высота, mm	40
Световой поток светодиодов, Lm	5670
Цвет свечения	Нейтральный белый
Тип оборудования	Светильник
Рассеиватель	Прозрачный
Масса светильника не более, kg	3.5
Материал корпуса	Оцинкованный металл

ФЕРЕКС