



Светильник консольный **FSL 07-52-850-WA (52 Вт,** **до 7010 Лм, 2,7 кг) Ферекс**

Артикул FSL 07-52-850-Ш

В наличии



1 шт.

Склад Кемерово

1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	52
Степень защиты, IP	IP66
Цветовая температура, K	4700-5300
Угол освещения	120
Напряжение, V	176-264
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов	Nichia
Пульсация светового потока не более	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты	1
Частота питающей сети, Hz	47-63
Потребляемый ток, A	0.24
Количество светодиодов	24
Материал рассеивателя	Оптика Ledil
Тип установки	Консольный
Масса светильника не более, kg	2.7

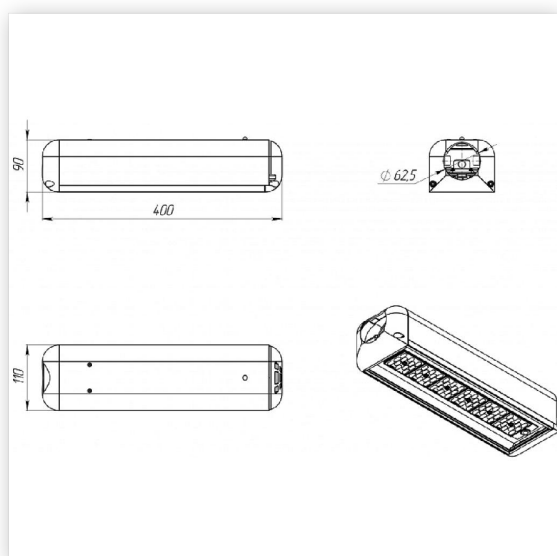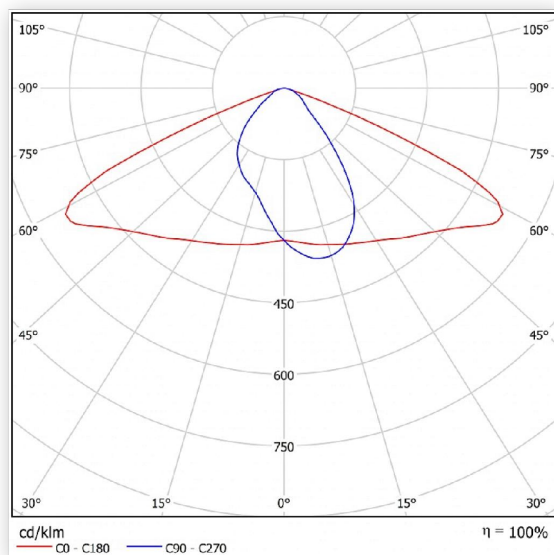

ФЕРЕКС