
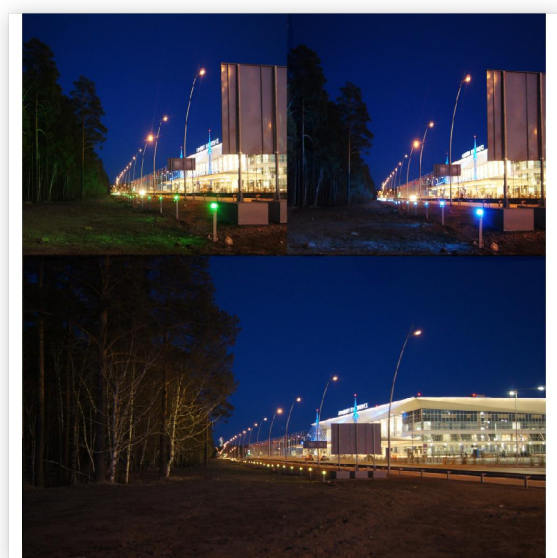


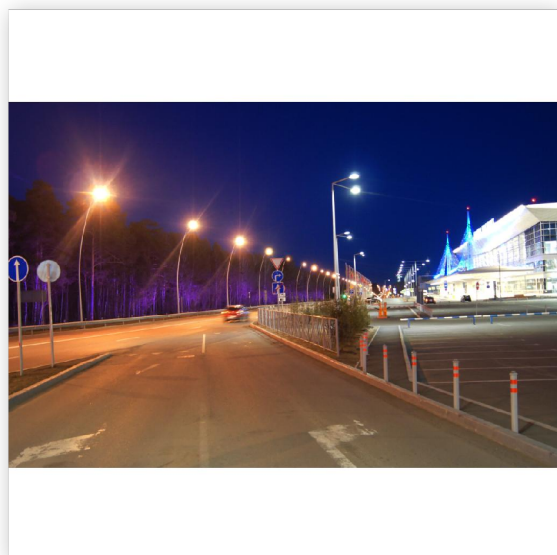

Светильник **светодиодный FWL 12-26-** **RGBW50-D65 (26 Вт, до** **3248Лм, 2,70кг) Ферекс**

Артикул FWL 12-26-RGBW50-D65

В наличии 1 шт.

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	26
Степень защиты, IP	IP66
Световой поток, Lm	3840
Цветовая температура, K	4700-5300
Угол освещения	65
Напряжение, V	176-264
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов	Nichia
Пульсация светового потока не более	1%
Кoeffициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты	1
Частота питающей сети, Hz	47-63
Потребляемый ток, A	0.12
Количество светодиодов	24
Материал рассеивателя	Оптика Ledil
Тип установки	Поворотный кронштейн
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg	2.7

ФЕРЕКС