
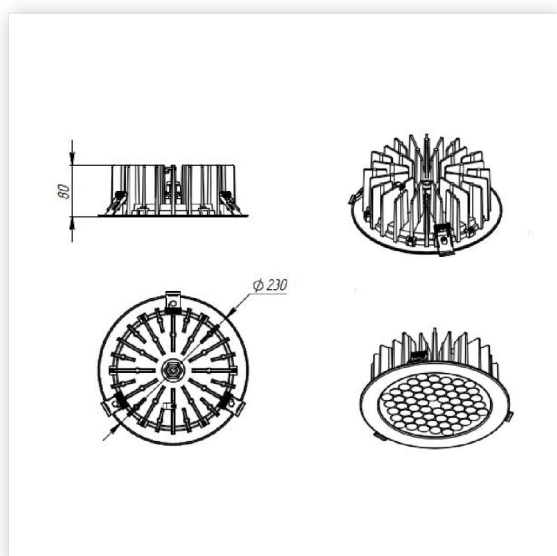


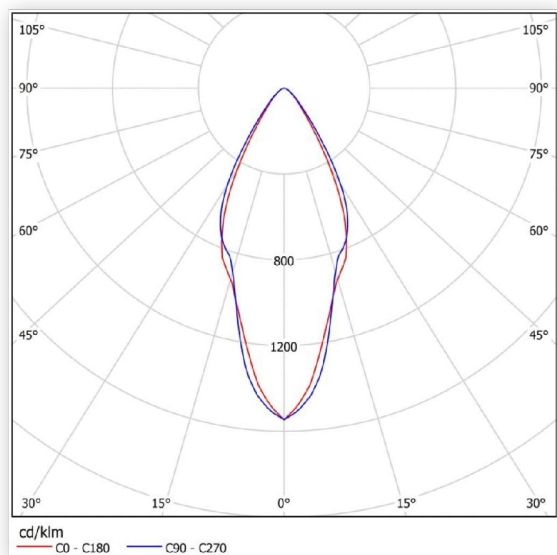

Светильник **светодиодный ДВО 06-56-** **850-K40 (56 Вт, до 6389** **Лм, 230x80, 1 кг) Ферекс**

Артикул ДВО 06-56-850-K40

В наличии

0 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	56
Степень защиты, IP	IP20
Уголосвещения	120
Световой поток, Lm	6389
Цветовая температура, K	4700-5300
Напряжение, V	176-264
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочий ток светодиодов, A	0.14
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.95
Потребляемый ток не более, A	0.26
Класс защиты от поражения эл.током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов	60
Индекс цветопередачи, RA	80
Пульсация светового потока не более	1%
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +40
Тип установки	Встраиваемый
Материал рассеивателя	Опаловый ПММА
Срок службы часов	100 000
Длина, mm	230
Ширина, mm	230
Высота, mm	80
Цвет свечения	Нейтральный белый
Тип оборудования	Светильник
Форма светильника	Круг
Подсветка	Нет
Масса светильника не более, kg	1
Материал корпуса	Алюминиевый сплав

ФЕРЕКС