




Specification of P6.67 Outdoor LED Module	
Module	Module photo
Pixel pitch	6.67mm
Pixel Density	22500 dots/m ²
Pixel configuration	1R1G1B
LED type	SMD2727
Module size	320*160mm
Module weight	1.72kg
Module resolution	144*72 dots
Module GTV/m ²	16.63 pcs/m ²
Min. Viewing Distance	>4m
Brightness	>4500 cd/m ²
Viewing Angle	H=120° V=120°
Driving Mode	1/8 scan constant current
Interface	HUB75
Input voltage	5 VDC
Max. Power Consumption	664 w/m ²
Avg. Power Consumption	332 w/m ²
Max. Current	6.9 A
Gray Level	16bits (65536)
Video frame rate	50 frames/s
Refresh Rate	1192Hz ~1384Hz
Defective Data Rate	<0.0001 LED industry standard <0.0003
On-site Rate	<0.5/year
Brightness Conformity	>95%
Colors	16.7M
MTBF	>10000 hours
Lifespan	>10000 hours
Protective function	Over heat/Over load /Power down Power-voltage lightning-protection etc.
Operating Temperature	40°C ~ -40°C
Operating Humidity	10-85% no condensation
Storage Temperature	-30°C ~ +60°C
Storage Humidity	10-85% no condensation
Control system parameter	
Color temperature	Adjustable by software
Brightness level	256 levels, automatic or manual adjustment
Control way	Computer, real time, off line, wireless, infrared etc.
Communicator Distance	Less than 100 meters, max. 130 meters or optical fiber
Packaging	
Carton	140pcs/carton, size: 592*364*180mm, weight: 22.8kg
Note: The specification may subject to change without prior notice.	

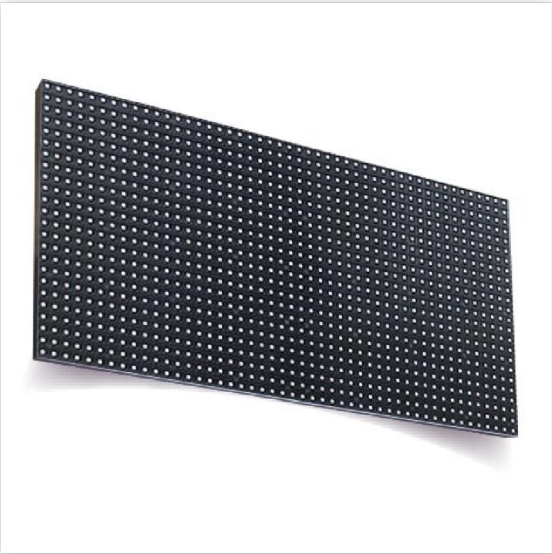

Модуль светодиодный Outdoor P6,67 SMD RGB GKGD

Артикул P6,67 Outdoor RGB

В наличии 0 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Шаг пикселя, мм	6.67
Плотность пикселя, pix/m ²	22 500
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD2727
Размер модуля, мм	320*160
Вес модуля, г	473.3
Разрешение модуля, мм	48*24
Количество модулей в м ²	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м	8
Яркость, cd/m ²	5000
Угол обзора	120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	5
Максимальное потребление, w/m ²	664
Среднее потребление, w/m ²	332
Уровень серого	16 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, C от -40 до +80

Рабочий диапазон влажности, % 10-85

Цвет свечения RGB

GKGD